

Manual de Instrucciones Fococélula Emisor-Receptor 180° modelo DCFT180



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología	Infrarrojo
Alcance	≤ 15 meters
Frecuencia Infrarrojo	1,92 KHz
Alimentación (TX-RX) Emisor-Receptor	12/24 Vac/dc.
Longitud de Onda IV	940 mm
Entrada	TX 30uA - RX 15mA
Temperatura de Funcionamiento	-25°C a 70°C
Capacidad de Relé	Máximo 36 Vdc.
Dimensiones	100x40x35 mm



RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN:


La mejor altura de instalación debe ser de 40 cm.

La distancia de instalación entre Emisor y receptor no debe ser inferior a 2 metros.



RX (Conexión Receptor.)

TX (Conexión Emisor.)

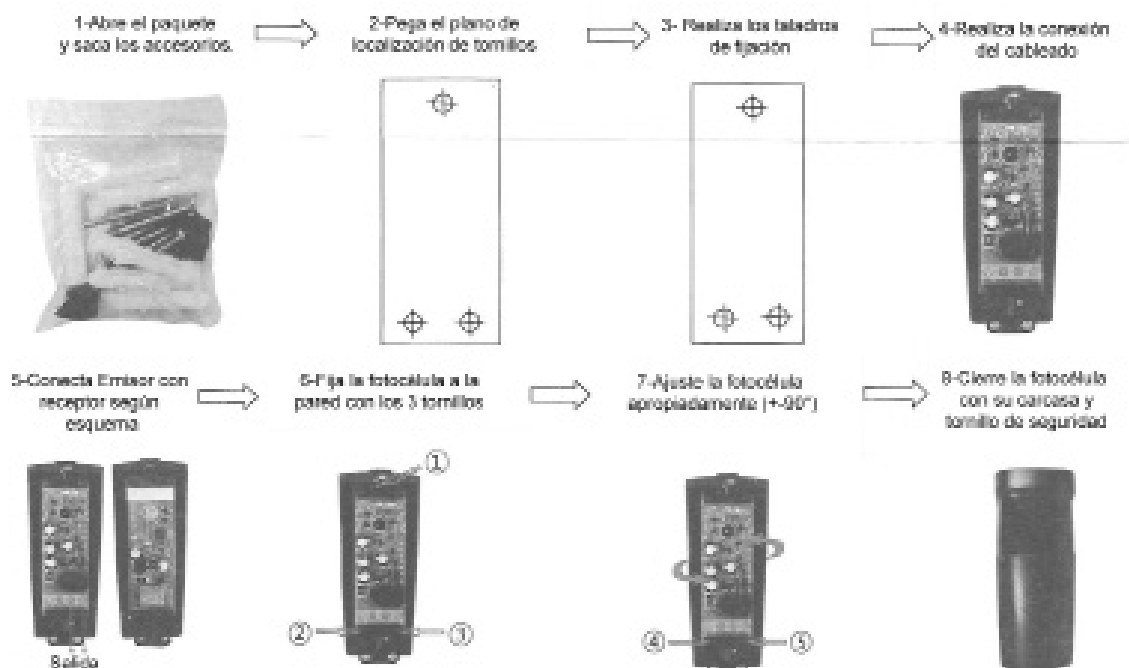

DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com info@duplicoder.com



Photocell Instruction Manual 180° Emitter-Receiver model DCFT180



TECHNICAL CHARACTERISTICS


Technology	Infrared
Range	≤ 15 meters
Infrared frequency	1,92 KHz
Power Supply (TX-RX) Transmitter-Receiver	12/24 Vac/dc.
Wavelength IV	940 nm
Entrance	TX 30uA - RX 15mA
Operating temperature	-25°C a 70°C
Relay Capacity	Maximum 36 Vdc.
Dimensions	100x40x35 mm



INSTALLATION RECOMMENDATIONS:


The best installation height should be 40 cm.

The installation distance between Emitter and receiver should not be less than 2 meters.

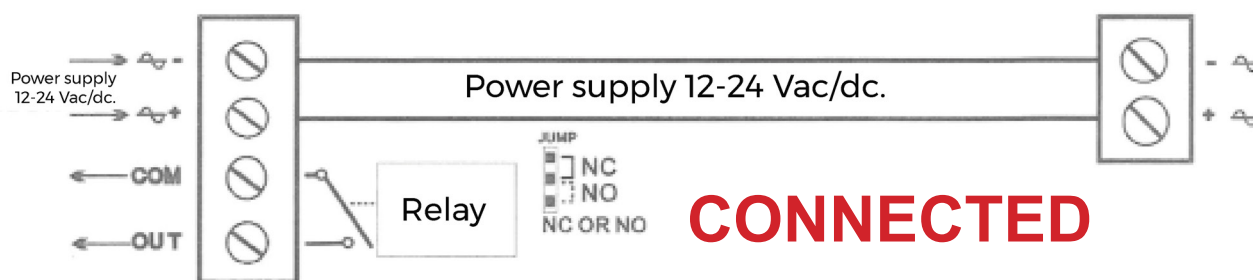

RX (Receiver connection.)

TX (Transmitter connection.)

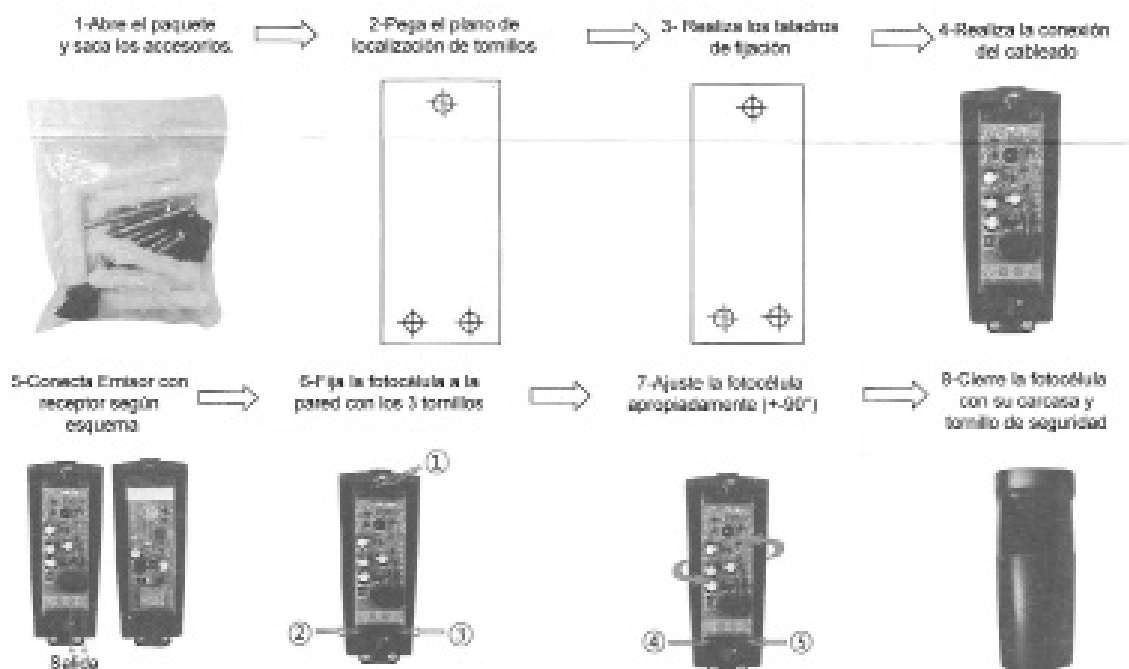

DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp technical: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com info@duplicoder.com



Manuale di istruzioni della fotocellula Emettitore-Ricevitore a 180° modello




CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia	Infrarossi
Gamma	≤ 15 metros
Frequenza infrarossa	1,92 KHz
Alimentazione elettrica	12/24 Vac/dc.
Lunghezza d'onda IV	940 nm
Entrata	TX 85uA - RX 30mA
Temperatura di esercizio	-25°C a 70°C
Capacità del relè	Massimo 36 Vcc.
Dimensioni	100x40x35 mm




CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE:

L'altezza di installazione migliore dovrebbe essere di 40 cm. La distanza di installazione tra emettitore e ricevitore non deve essere inferiore a 2 metri.

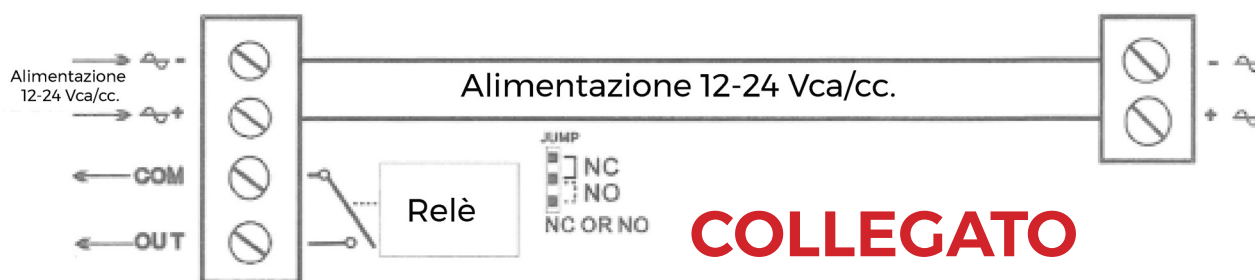

RX (Collegamento del ricevitore.)

TX (Connessione del trasmettitore.)

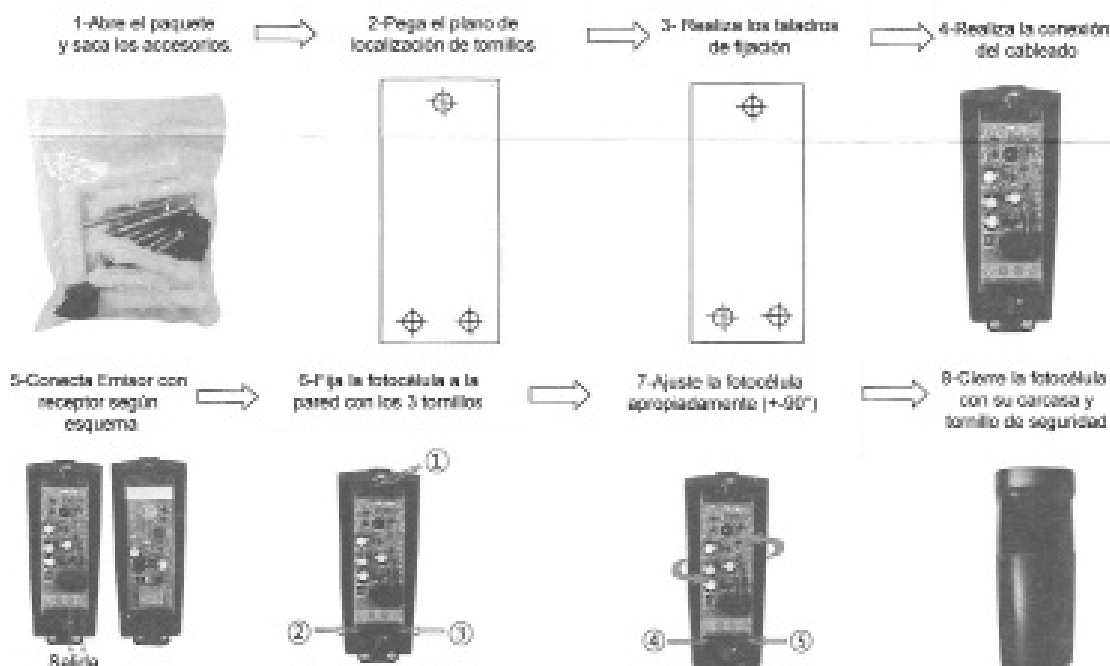

DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia n° 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp tecnico: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com info@duplicoder.com



Manual de instruções da fotocélula Emissor-Receptor 180° modelo DCFT180



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tecnologia	Infravermelha
Alcance	≤ 15 metros
Frequência infravermelha	1,92 KHz
Fonte de energia	12/24 Vac/dc.
Comprimento da Onda IV	940 mm
Entrada	TX 85uA - RX 30mA
Temperatura de Funcionamiento	-25°C a 70°C
Capacidade do Relé	Máximo 36 Vcc.
Dimensões	100x40x35 mm



RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO:


A melhor altura de instalação deve ser de 40 cm.

A distância de instalação entre o emissor e o receptor não deve ser inferior a 2 metros.

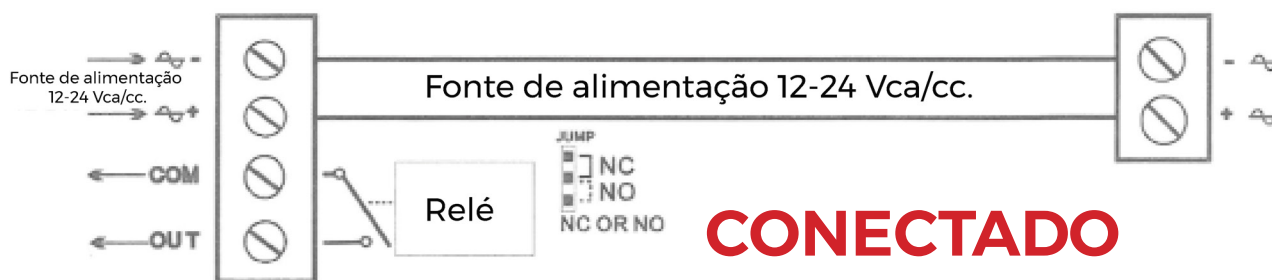

RX (Ligação do receptor.)

TX (Ligação do transmissor.)

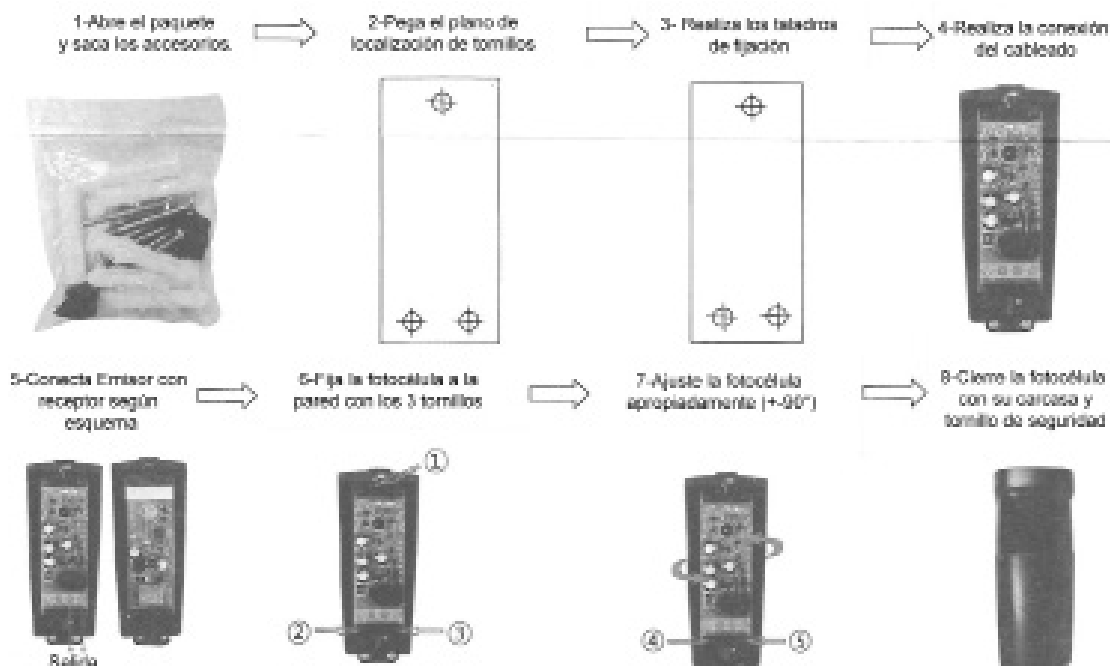

DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com info@duplicoder.com

