


MANUAL PBE

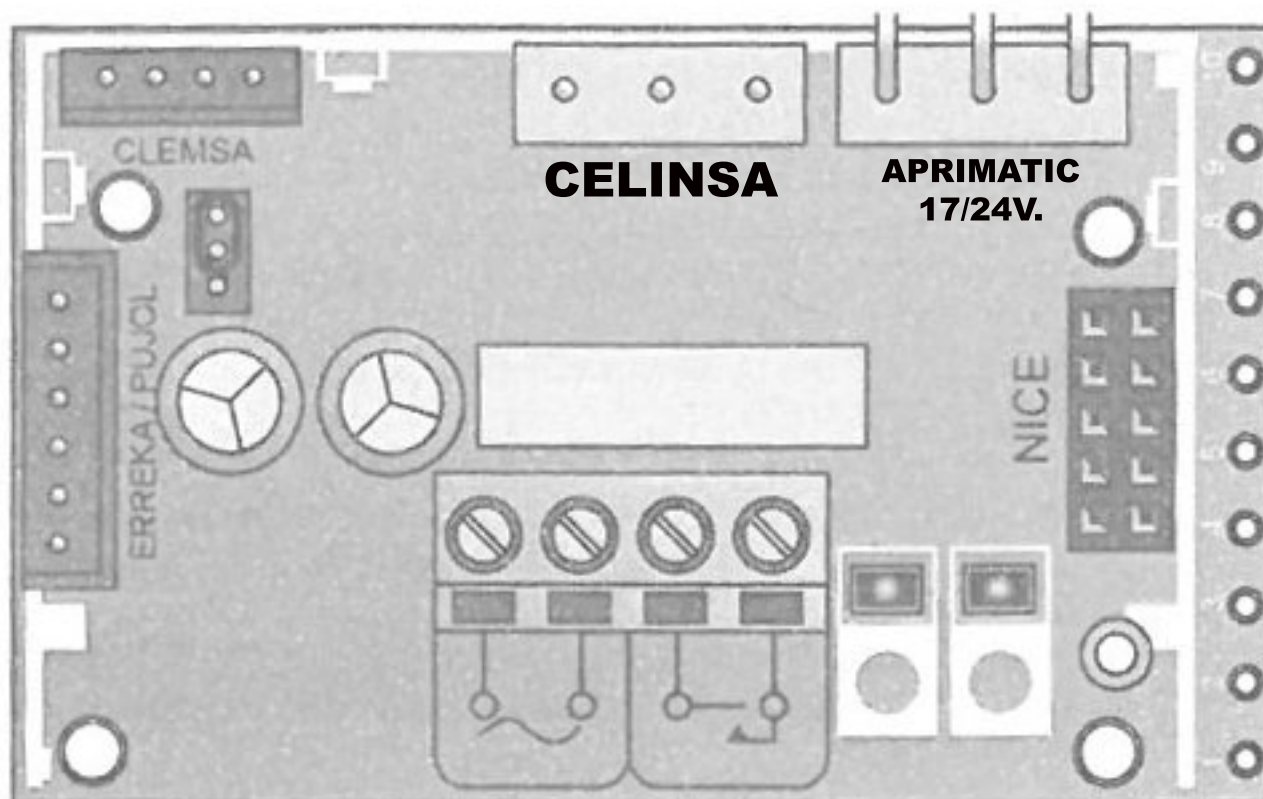

CARACTERÍSTICAS MÓDULO MULTIRECEPTOR

- **ALIMENTACIÓN:** De 12 a 24Vac/dc.
 - **CONTACTO DE RELÉ:** Normalmente abierto.
 - **CARGA MÁX. SALIDA 1 DE RELÉ:** 5 Amperios.
 - **TIEMPO DE ACTIVACIÓN DE SALIDA 1:** La misma que tiene el receptor conectado.
 - **FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE VARIOS RECEPTORES A LA VEZ:** Si.
 - **TESTIGOS LUMINOSOS:**
 - ON: Placa alimentada.
 - S1: Salida de pulso activada.
 - **MEDIDAS:** 40 x 65 x 25mm.
 - **PUENTE** de selección de 5 ó 12V para receptores de CLEMSA.
- !!ATENCIÓN LOS RECEPTORES DE APRIMATIC FUNCIONAN A PARTIR DE 17V !!**