

Manual de Instrucciones Fococélula Emisor-Receptor modelo DCFT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología	Infrarrojo
Alcance	≤ 15 metros
Frecuencia	45 a 60 Hz
Alimentación	12/24 Vdc.
Longitud de la Onda IV	940 nm
Entrada	TX 85uA - RX 30 mA (24 Vdc.)
Temperatura de funcionamiento	-25°C a 55°C
Capacidad de Relé	Máximo 36 Vdc.
Dimensiones	49,2 x 75,3 x 29,6 mm

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN:





La mejor altura de instalación debe ser de 40 cm.

La distancia de instalación entre Emisor y receptor no debe ser inferior a 2 metros.



RX (Conexión Receptor.)

TX (Conexión Emisor.)

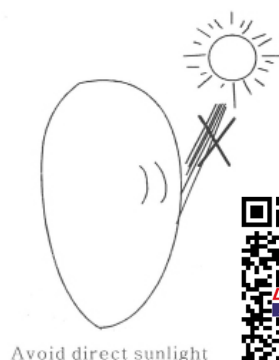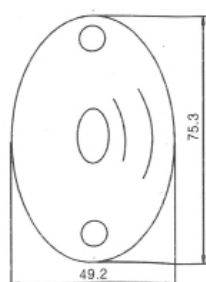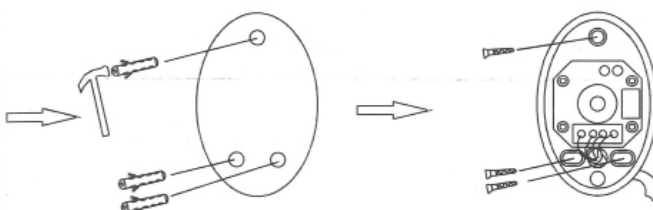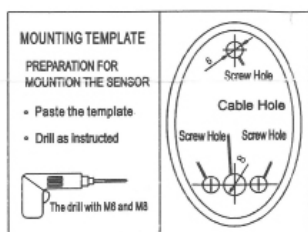

DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com info@duplicoder.com



Photocell Instruction Manual DCFT model transmitter-receiver




TECHNICAL CHARACTERISTICS

Technology	Infrared
Range	≤ 15 meters
Frequency	45 to 60 Hz
Power Supply	12/24 Vac/dc.
Wavelength IV	940 nm
Entrance	TX 85uA - RX 30mA (24 Vdc.)
Operating temperature	-25°C a 65°C
Relay Capacity	Maximum 36 Vdc.
Dimensions	19,2 x 75,3 x 29,6 mm

INSTALLATION RECOMMENDATIONS:





The best installation height should be 40 cm.

The installation distance between Emitter and receiver should not be less than 2 meters.

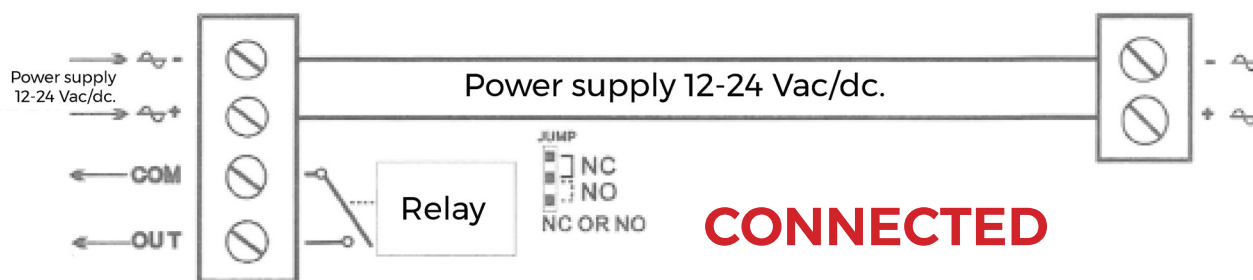

RX (Receiver connection.)

TX (Transmitter connection.)

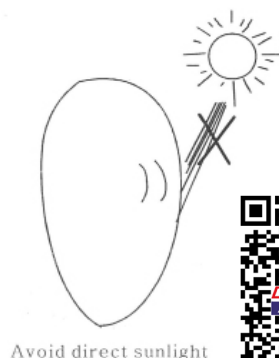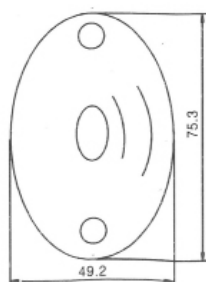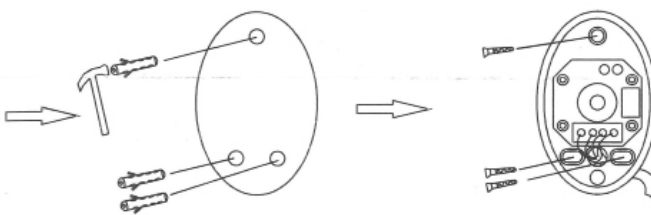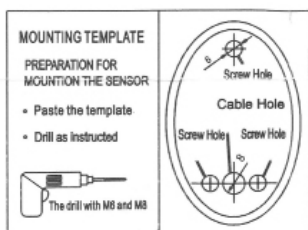

DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp technical: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com info@duplicoder.com



Manuale di istruzioni della fotocellula Trasmittitore-ricevitore modello DCFT




CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia	Infrarossi
Gamma	≤ 15 metros
Frequenza	40 a 60 Hz.
Alimentazione elettrica	12/24 Vac/dc.
Lunghezza d'onda IV	940 nm
Entrata	TX 85uA - RX 30mA (24 Vdc.)
Temperatura di esercizio	-25°C a 65°C
Capacità del relè	Maximum 36 Vdc.
Dimensioni	19,2 x 75,3 x 29,6 mm





CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE:

L'altezza di installazione migliore dovrebbe essere di 40 cm. La distanza di installazione tra emettitore e ricevitore non deve essere inferiore a 2 metri.

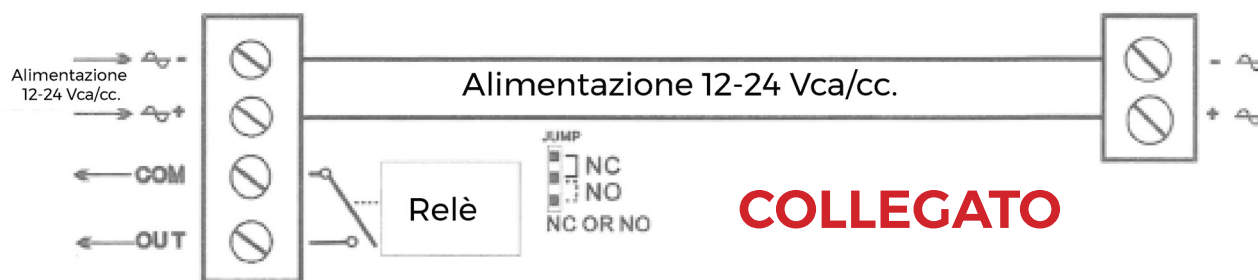

RX (Collegamento del ricevitore.)

TX (Connessione del trasmettitore.)

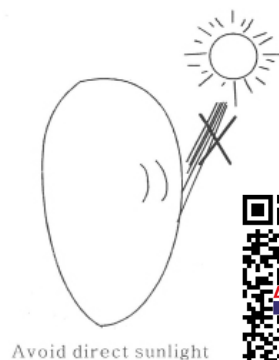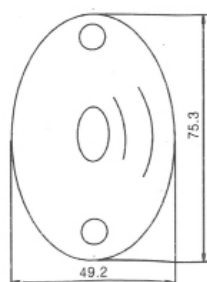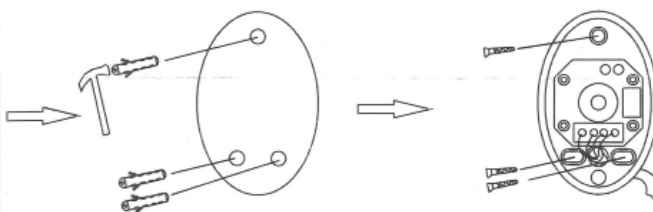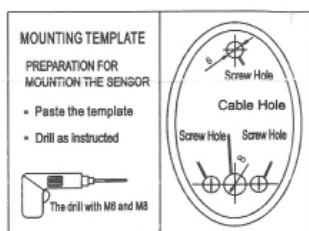

DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia n° 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com info@duplicoder.com



Manual de instruções da fotocélula Transmissor-receptor modelo DCFT




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnologia	Infravermelha
Alcance	≤ 15 metros
Frequência	40 a 60 Hz.
Fonte de energia	12/24 Vac/dc.
Comprimento da Onda IV	940 nm
Entrada	TX 85uA - RX 30mA (24 Vdc.)
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 65°C
Capacidade do Relé	Maximum 36 Vdc.
Dimensões	19,2 x 75,3 x 29,6 mm

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO:





A melhor altura de instalação deve ser de 40 cm.

A distância de instalação entre o emissor e o receptor não deve ser inferior a 2 metros.

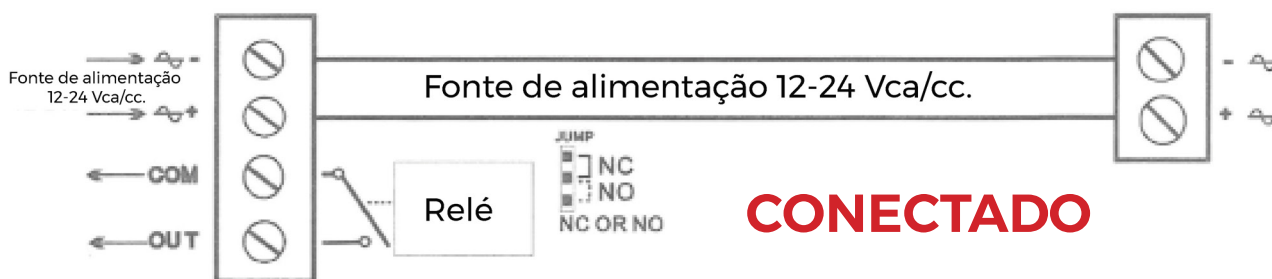

RX (Ligação do receptor.)

TX (Ligação do transmissor.)

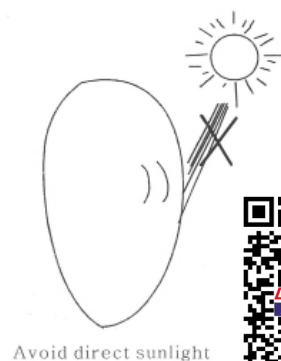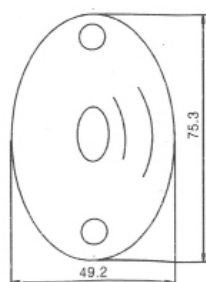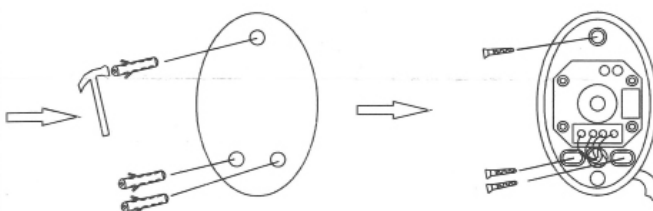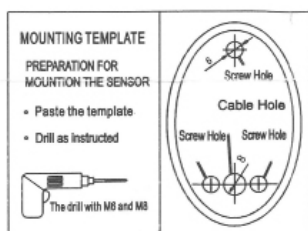

DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com info@duplicoder.com

